Förderanlagenabschlüsse

> Türen und Tore, auf die es ankommt.

Ihr Spezialist für individuelle Lösungen

Konstruktion

> über 70 Jahre Erfahrung im Bereich Tür- und Torbau

> CAD-Konstruktionen in 3D

> individuelle und kundenspezifische Komplettlösungen

Fertigung

> Produktion in der hauseigenen Fertigung auf einer Fläche von über 17.300 m²

> eigene Fertigungshalle für Edelstahltüren und -tore

> zwei Lackierkabinen mit Trocknungsanlagen

Elektrotechnik

> zukunftsorientiert durch Komponenten-Technik

> hohe Qualitätsstandards durch eigenen Steuerungs- und Schaltschrankbau

> Anpassung an individuelle Kundenwünsche

Abwicklung

> behördliche Abstimmungen

> Unterstützung bei Abnahmeprüfungen

> Lieferung, Montage und Inbetriebnahme durch unsere Montagetrupps

Wartung

> Fachpersonal für die vorgeschriebenen Prüfungen und Wartungen

> schnelle Unterstützung im Bedarfsfall durch unser qualifiziertes Service-Personal

> umfangreicher Fuhrpark

Unsere Kompetenzen für Ihre Sicherheit

Feuerschutz

Rauchschutz

Einbruch-schutz

Explosions-schutz

Durchschuss-hemmung

Strahlen-schutz

Hochwasser-schutz

Schallschutz

Erdbeben-sicherheit

Druckwellen-hemmend

Luftdichtheit

HPEM-Schutz

Förderanlagenabschlüsse – Unsere Referenzen

Air Base Ramstein · Backstube Wünsche GmbH, Gaimersheim · Bahlsen GmbH & Co. KG, Hannover · Bierbaum Brandschutz GmbH, Bremen · Borealis Polylefine GmbH, Schwechat (Österreich) · Castro Brandschutz GmbH, Feuchtwangen · Ceka-Büromöbelwerke GmbH & Co. KG, Alsfeld · Daimler AG, Rastatt, Sindelfingen, Wörth · Dehner GmbH & Co. KG, Rain · DHL Rheinland Pfalz · Ehrmann AG, Oberschönegg · Ernst Wagner GmbH & Co. KG, Reutlingen · Fischer Edelstahlrohre GmbH, Achern · Gutta Werke GmbH, Schutterwald · Helios Klinikum Erfurt · Koch, Neff & Volckmar GmbH, Stuttgart · Kronospan GmbH, Gaggenau · Leopold Verpackungen GmbH, Ludwigsburg · Louis Motorradvertrieb GmbH, Hamburg · Mfi AG, Benningen · Nolte-Küchen GmbH & Co. KG, Löhne · Porsche AG, Zuffenhausen · Rege Motorenteile GmbH, Witzenhausen · Remondis Anlagentechnik, Troyes (Frankreich) · Ritter-Sport GmbH & Co. KG, Waldenbuch · Salomon Automation GmbH, Friesach (Österreich) · Rheinkraftwerk Iffezheim GmbH, Iffezheim · Stöcklin Logistik AG, Aesch (Schweiz) · Südbayerische Fleischwaren GmbH, Traunstein · Toho Tenax Europe GmbH, Heinsberg · Vipa GmbH, Herzogenaurach · Volkswagen AG, Hannover · Wolf Wurstwaren GmbH, Schwandorf · Zott GmbH & Co. KG, Mertingen

Produktübersicht

> Förderanlagenabschlüsse



Seite 6
> Schiebeelemente, einflügelig

Seite 7
> Hub- und Senkelemente, einflügelig



Seite 8
> Drehflügeltüren, einflügelig

Seite 9
> Decken- und Bodenschieber

Seite 10
> Schiebeelemente, zweiflügelig



Seite 11
> Drehflügeltüren, zweiflügelig

ab Seite 12
> Hodapp-Platinen-Steuerung

Systemkomponenten

> Förderanlagenabschlüsse

Schließmittel
für eine sichere und geregelte Schließung durch mechanisch gespeicherte Energie

Öffnungshilfe
manuelle oder motorische Wiederöffnung möglich

Feststellvorrichtung

Schieberblatt
automatisierter Schließvorgang in viele Schließrichtungen möglich

Branderkennung
Rauch- und Wärmemelder

Feststellanlage

Einbau in verschiedene Wandarten
z.B. Beton/Stahlbeton, Mauerwerk, Porenbeton sowie bekleideter Stahlbau

Fördergut
gesteuertes Freifahren aus dem Schließbereich

Dichtblock
für die Abdichtung von verschiedenartigen Förderanlagensystemen

Förderanlage
viele verschiedene Bauarten möglich, getrennt oder durchlaufend

Sensorik
für die Überwachung des Schließbereichs

Feuerschutz

Schiebeelemente, einflügelig

> Förderanlagenabschlüsse

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:	Z- 6.6 -1993
Klassifizierung:	DIN 4102-5
Klasse:	T 90
Wandöffnung (B x H):	200 x 200 mm bis 3.600 x 3.400 mm
Schließrichtungen:	

- > Schieberblatt in Segmentbauweise ausführbar
- > Schieberblatt wahlweise mit oder ohne Stahlblechverkleidung (t = 1,0 mm)
- > bodenebene oder erhöhte Einbaulage möglich

Daimler, Rastatt

Geberit Vertriebs GmbH, Pfullendorf

Ritter Sport, Waldenbuch

Hub- und Senkelemente, einflügelig

> Förderanlagenabschlüsse

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:	Z- 6.6 -1993
Klassifizierung:	DIN 4102-5
Klasse:	T 90
Wandöffnung (B x H):	200 x 200 mm bis 3.600 x 3.400 mm
Schließrichtungen:	

- > Schieberblatt in Segmentbauweise ausführbar
- > Schieberblatt wahlweise mit oder ohne Stahlblechverkleidung (t = 1,0 mm)
- > bodenebene oder erhöhte Einbaulage möglich

Leopold Verpackungen, Ludwigsburg

Kronospan GmbH, Gaggenau

Dehner GmbH & Co. KG, Rain

Drehflügeltüren, einflügelig

> Förderanlagenabschlüsse

Vipa GmbH, Herzogenaurach

DHL, Rheinland Pfalz

Abdichtung EHB-Schiene

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:	Z- 6.6 -1994
Feuerwiderstand:	geprüft nach DIN EN 1366-7
Klassifizierung:	DIN 4102-5
Klasse:	T90
Wandöffnung (B x H):	600 x 700 mm bis 1.200 x 3.500 mm
Schließrichtungen:	

- > Drehflügel wahlweise mit oder ohne Stahlblechverkleidung (t = 1,0 mm)
- > bodenebene oder erhöhte Einbaulage möglich
- > Förderanlage oben durchlaufend oder unten durchlaufend realisierbar

Decken- und Bodenschieber

> Förderanlagenabschlüsse

Ritter-Sport GmbH & Co. KG, Waldenbuch

Nolte-Küchen GmbH & Co. KG, Löhne (im Rohbau)

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:	Z- 6.6 -1993
Klassifizierung:	DIN 4102-5
Klasse:	T 90
Wandöffnung (B x H):	200 x 200 mm bis 1.000 x 1.500 mm
Schließrichtungen:	

- > Verwendung bei geschossübergreifenden Förderanlagen
- > Einsatz bei geringen Platzverhältnissen
- > Einbaulage auf oder unter der Decke möglich
- > verschiedene Bauarten von durchlaufenden Förderanlagen möglich
- > Schieberblatt wahlweise mit oder ohne Stahlblechverkleidung (t = 1,0 mm)

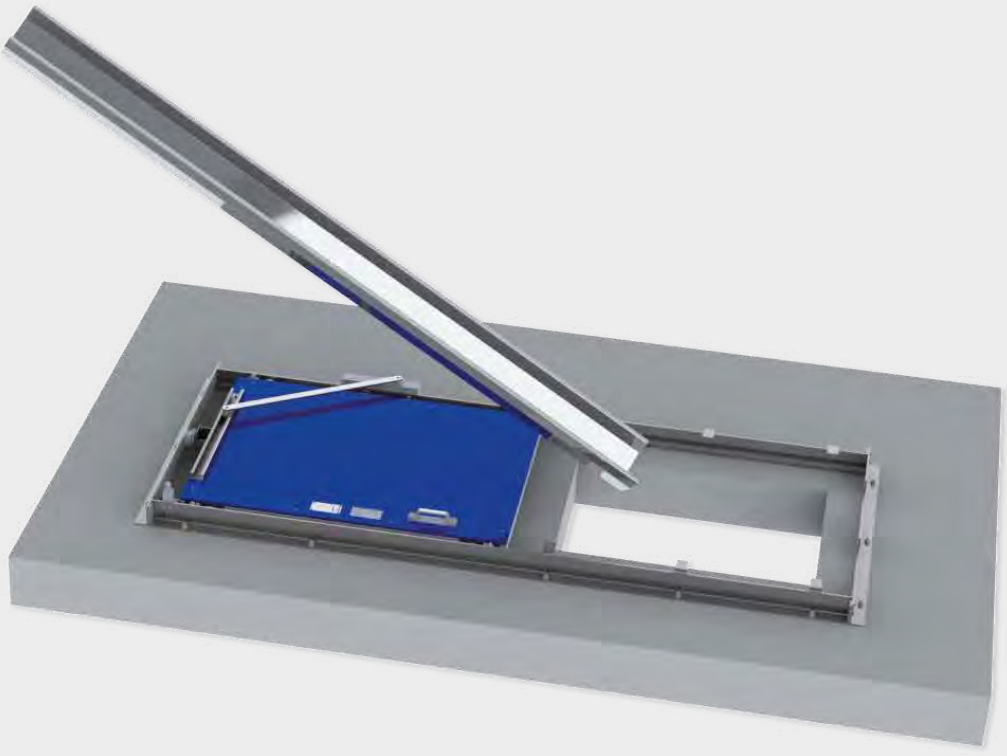

Schiebeelemente, zweiflügelig

> Förderanlagenabschlüsse

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:	Z- 6.6 -1993
Klassifizierung:	DIN 4102-5
Klasse:	T90
Wandöffnung (B x H):	200 x 200 mm bis 3.600 x 3.400 mm
Schließrichtungen:	

Daimler AG, Düsseldorf

Daimler AG, Bremen

- > asymmetrische Blattaufteilung möglich
- > Schieberblatt wahlweise mit oder ohne Stahlblechverkleidung (t = 1,0 mm)
- > Förderprofil oben oder unten durchlaufend, sowie in bodenebener oder erhöhter Einbaulage ausführbar
- > geprüft mit thermisch ungetrenntem, durchlaufendem Förderprofil (EHB-Schiene)

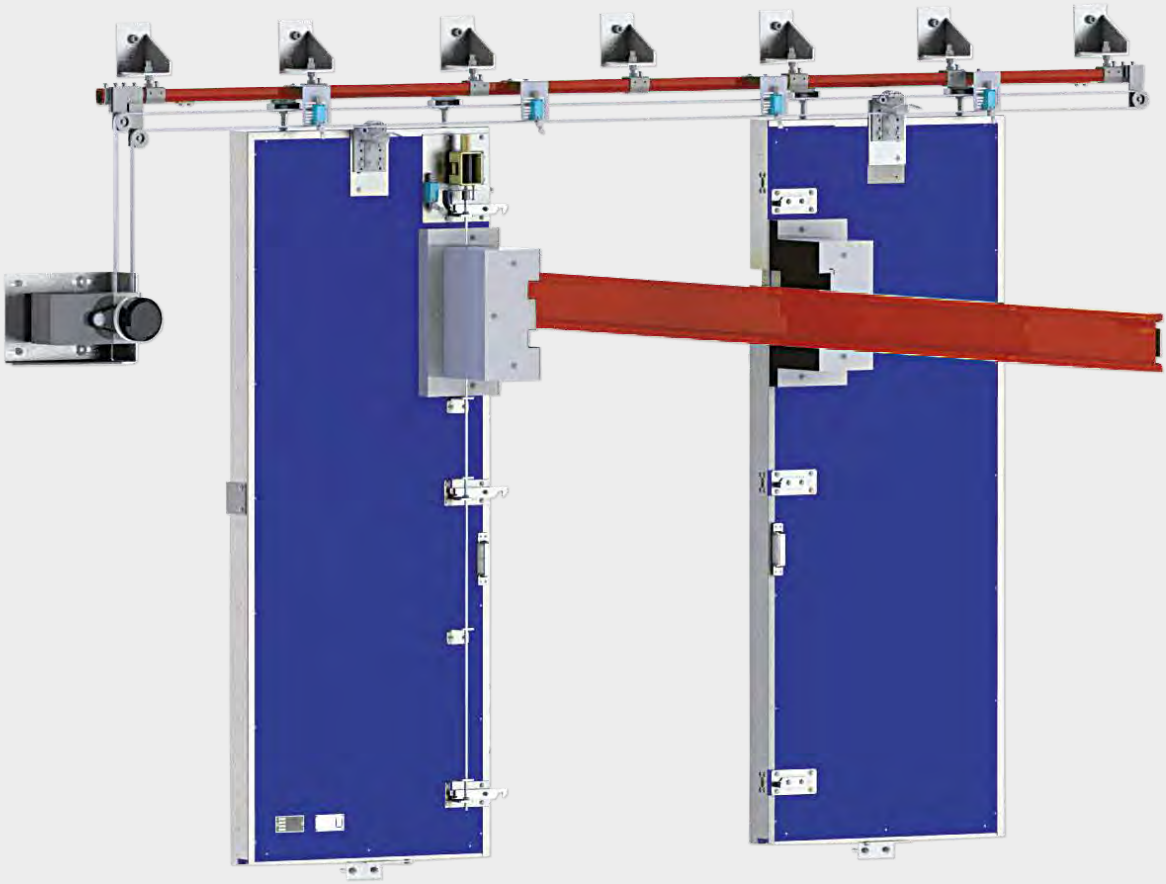

Drehflügeltüren, zweiflügelig

> Förderanlagenabschlüsse

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:	Z- 6.6 -1994
Feuerwiderstand:	geprüft nach DIN EN 1366-7
Klassifizierung:	DIN 4102-5
Klasse:	T 90
Wandöffnung (B x H):	1.200 x 700 mm bis 3.000 x 3.500 mm
Schließrichtungen:	

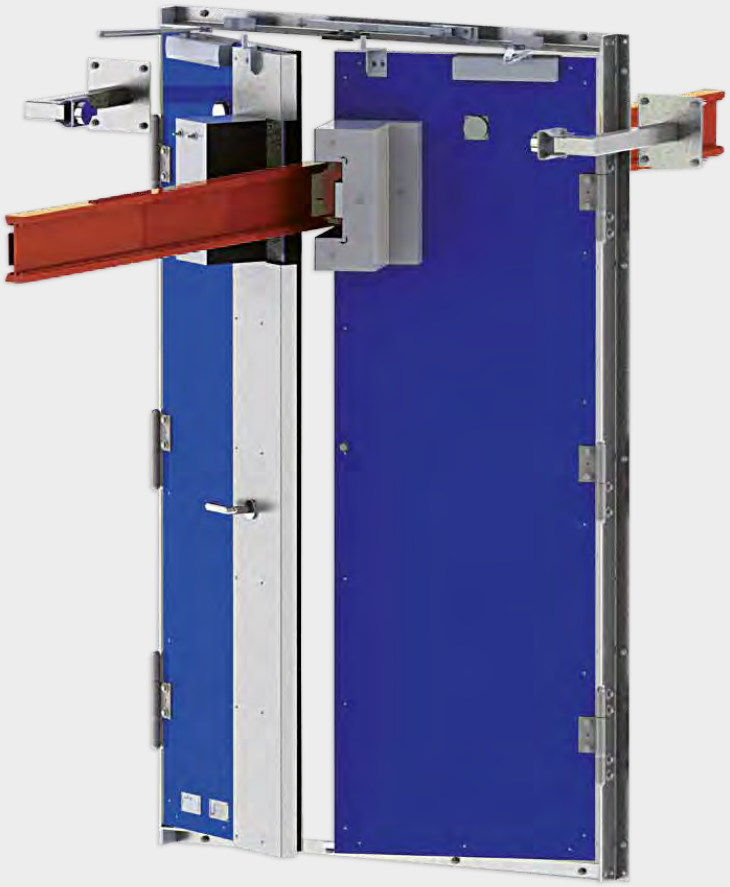

- > asymmetrische Flügelaufteilung möglich
- > Drehflügel wahlweise mit oder ohne Stahlblechverkleidung (t = 1,0 mm)
- > Förderprofil oben oder unten durchlaufend, sowie in bodenebener oder erhöhter Einbaulage ausführbar
- > geprüft mit thermisch ungetrenntem, durchlaufendem Aluminium-Förderprofil (EHB-Schiene)

Daimler AG, Sindelfingen

Geberit Vertriebs GmbH, Pfullendorf

Brandversuch, MPA Braunschweig

Hodapp-Platinen-Steuerung

> Steuerungssystem

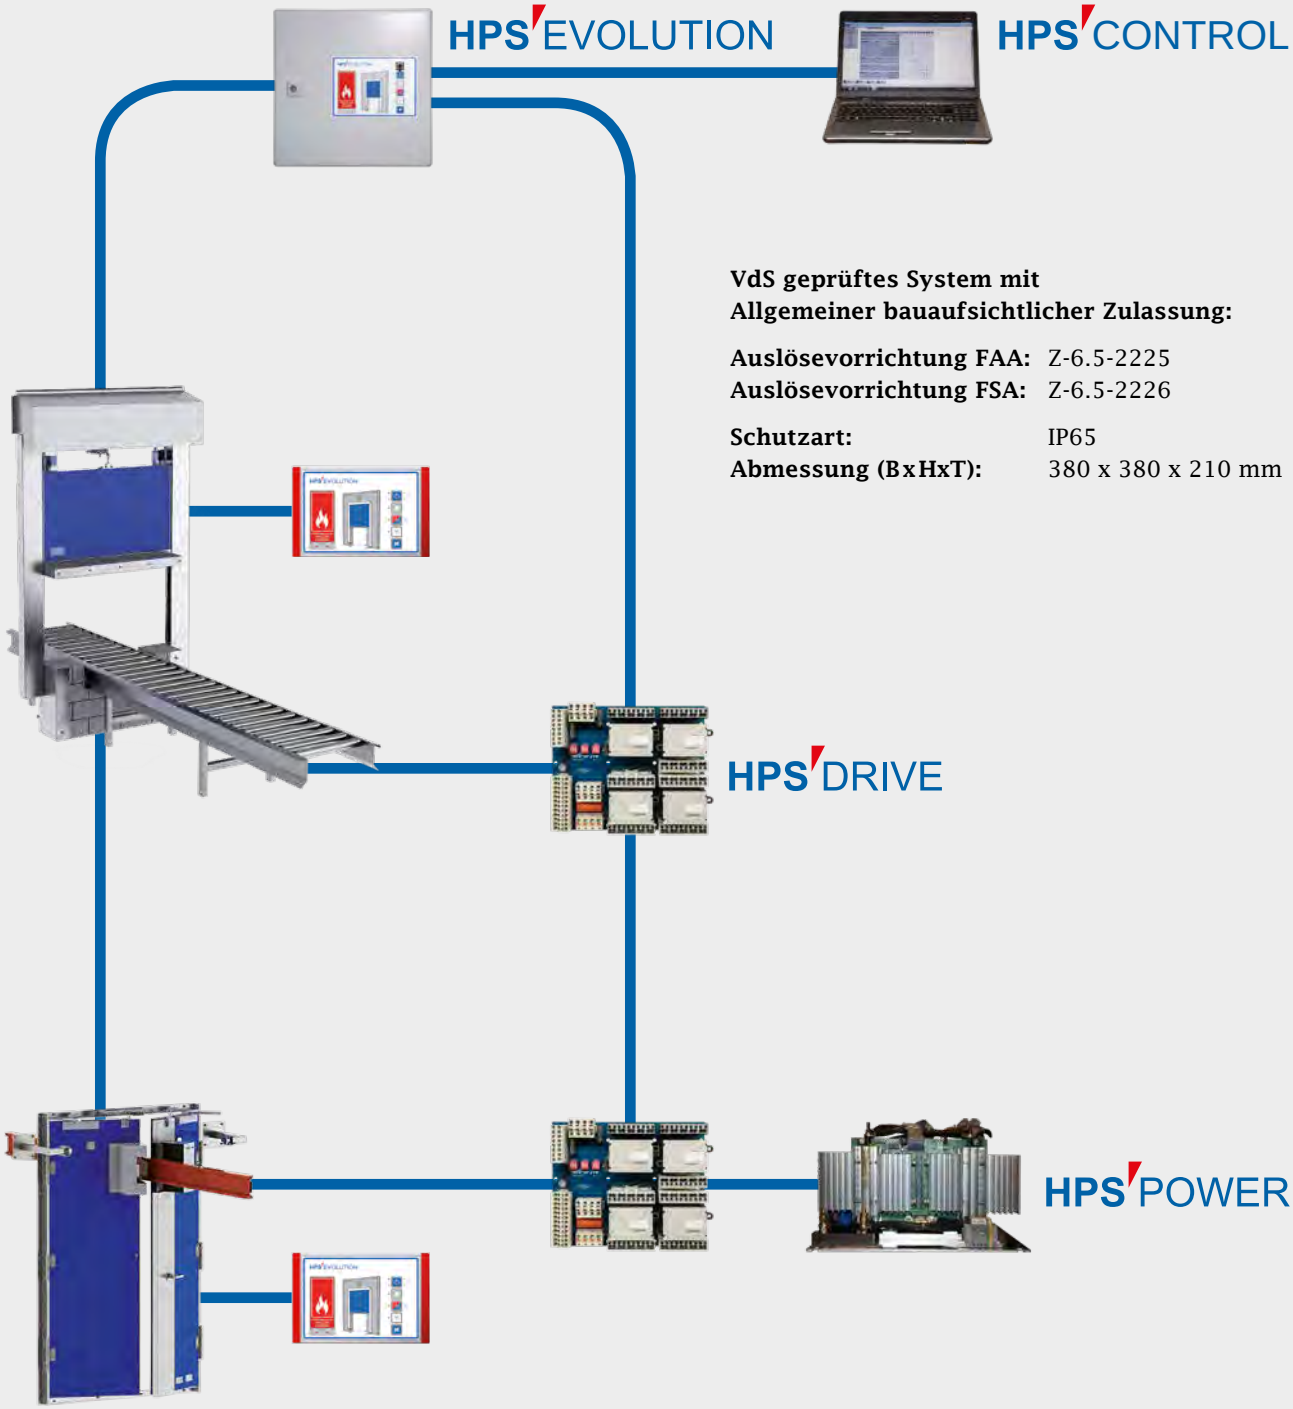

VdS geprüftes System mit
Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung:

Auslösevorrichtung FAA: Z-6.5-2225
Auslösevorrichtung FSA: Z-6.5-2226

Schutzart: IP65
Abmessung (BxHxT): 380 x 380 x 210 mm

Systemhighlights

> Speziell aufeinander abgestimmte Systemkomponenten

> Sehr hohe Flexibilität durch parametrierbares Steuerungssystem

> Wesentliche Verkürzung der Planungszeiten durch Einsatz von Standard-Komponenten

> Musterschaltpläne ermöglichen eine Projektierung ohne aufwendige Abstimmungs- und Wartezeiten

> Kurze Lieferzeit durch Einsatz von vorgefertigten Systembauteilen

> Kompakte Bedienpulte ermöglichen eine Bedienung auch unter ungünstigen Bedingungen

> Vereinfachte Montage und Verkabelung durch optimalen Systemaufbau

> Reduzierte Inbetriebnahmekosten durch kundenspezifische Standards

> Flexible Erweiterung ohne großen Zeitaufwand und hohe Planungskosten

> Schnellwechselvorrichtung für alle Systemkomponenten

> Einsatzbereich als Einzelsystem sowie Bus-System für komplexe Anlagen

> Mehrsprachige PC-Anwendung zur Auswertung der Zustände sowie der Ereignisse

> Speicherung von Systeminformationen auf in die Steuerung integrierten Wechseldatenspeicher

> Daten-Export-Funktion für Fernwartung enthalten

> Kompakte, dezentrale Umschalteinrichtung für Fördertechnik-Antriebe

> Leistungsstarke System-Notstromversorgung von 2 kW bis 9 kW

Intelligentes Steuerungssystem

> Komponenten

HPS EVOLUTION

> Feststellanlage für Brandschutztore

> Ansteuerung von mehreren unabhängigen Brandschutztoren

> Einsatzbereich als Einzelsteuerung sowie für Großanlagen als CAN-Bus-System

> Ersatzstromversorgung nach DIN EN54-4/A2

> Multilinguale Bedienfolie mit Visualisierung von über 30 Zuständen

> Brandmelderauswertung für 20 Melder

> Schließbereich-Überwachung von mehreren Förderstrecken

> Wechseldatenträger für Systemdaten und Fehlerspeicher

> Parameterübernahme bei Hardwarewechsel ohne Systemeingriff entsprechend DIBt/VdS-Anforderung

> PC-Anbindung über USB-Anschluss zur Auswertung der Anlagenzustände

> Potentialfreie konfigurierbare Schnittstelle zur Fördertechnik

> Kompaktes Erweiterungsmodul für zusätzliche Bedienstellen

> Betriebsarten-Wahlschalter integrierbar

> Schutzart IP65

HPS CONTROL

> PC-Anwendung zur System-Kontrolle

> Anbindung über USB-Schnittstelle

> Mehrsprachige Software in verfügbaren Sprachen

> Einbindung der System-Dokumentation

> Darstellung aller aktuellen Anlagenzustände der Steuerungen

> Daten-Export Funktion für eine externe Verarbeitung

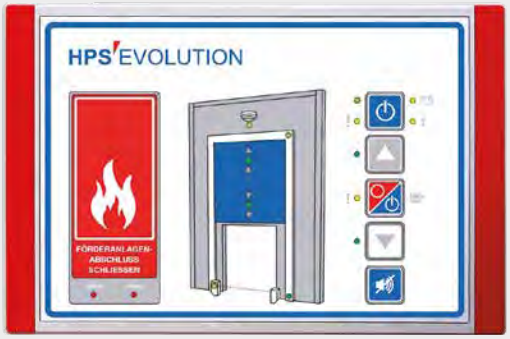

HPS DRIVE

> Frei-Fahr-Steuerung zum Freiräumen des Schließbereiches
> Kompakte dezentrale Umschalteinrichtung für Fördertechnik-Antriebe
> Standardisierte Komponenten mit Schnellwechselfunktion
> Ausführung der Komponenten in verschiedenen Versionen je nach Antriebs-System
> Integration Not-Aus Kopplung bei Personenschutz Anforderung
> Austauschbare Systemeinheit zur schnellen Anpassung an neue Fördertechnik-Antriebe
> Schutzart IP65

HPS POWER

> Notstromversorgung bei Netz- oder Spannungsausfall
> Leistungsklassen 2 kW bis 9 kW – Wirkleistung
> Parallele Bereitstellung von 24 V DC/3~ 230 V AC/3~ 400 V AC möglich
> Bereitstellung 24 V Versorgung für Not-Aus-System der Fördertechnik
> Unabhängige Ansteuerung für unterschiedliche Versorgungsspannungen der Antriebe
> Netz-Lade-Gerät nach DIN EN 54-4/A2 mit Akku-Überwachung
> Kompakt-System-Schrank zur freien Positionierung in der Anlage
> Schutzart IP54 – Einsatz auch bei Sprinkleranlagen möglich

HODAPP

Feuerschutztüren und -tore

Rauchschutz-
türen, -tore

Wasser-
schutztüren

Schall-
schutztüren

Einbruch-
hemmende
Türen

Durchschuss-
hemmende
Türen

Mehrzweck-
türen

Mehrzweck-
schiebetore

Falttore

Tunneltore

Objekt-
schutztore

Haftzellen-
türen

Förder-
anlagen-
abschlüsse

Hubtore

www.hodapp.de
info@hodapp.de

Hodapp GmbH & Co. KG
Großweierer Straße 77
D-77855 Achern
Tel.: +49 (7841) 6006-0
Fax: +49 (7841) 6006-10

01/2019 - Technische Änderungen vorbehalten.